



Le maglie sono rappresentate al reale con le usuali tolleranze dovute alla riproduzione fotografica.



FILS 20-21-22

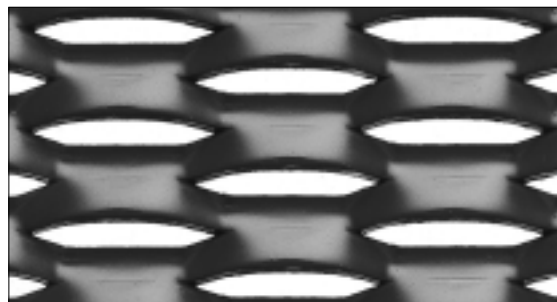


FILS 21 S striata

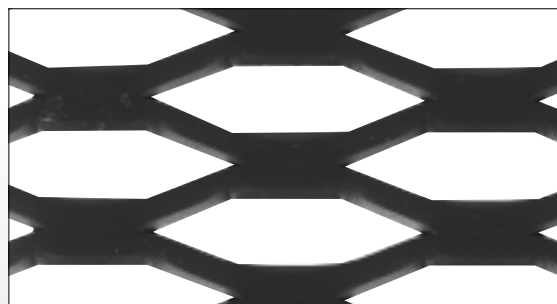

SC 3 spianata




PS 01 - PS 02 spianate

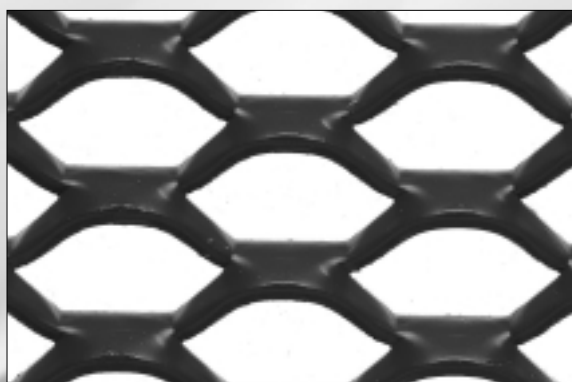

E 3 - E 4



SP 2 spianata

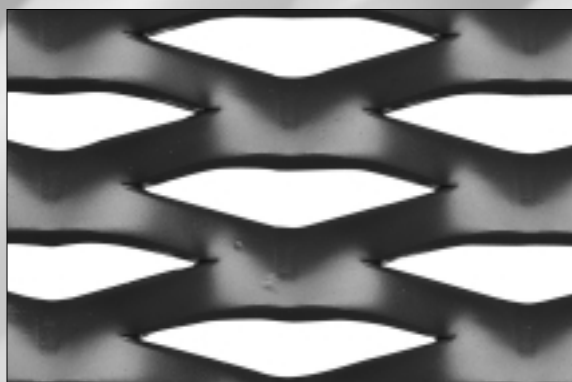


FILS 4 - 5



FILS 1 - 2 - 3

LEGENDA

DL Diagonale lunga
DC Diagonale corta
av Avanzamento
sp Spessore

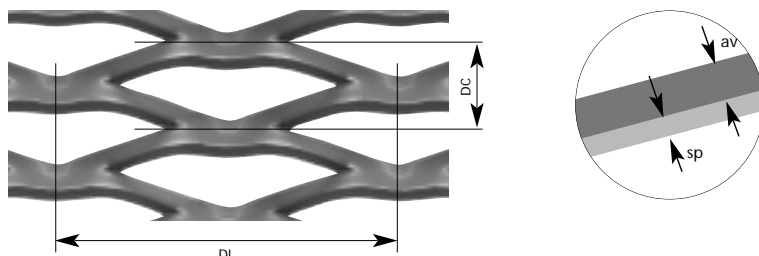

GRIGLIATI STIRATI E SPIANATI

Le reti possono essere prodotte in ogni materiale, in fogli, in spessori e formati standard o a richiesta su misura.

I dati riportati si riferiscono all'acciaio al carbonio, con gli spessori indicati più venduti.


Tipo	DL x DC mm	DL x DC reale mm	av avanzamento mm	Sp spessore mm	Kg al m ²	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
FILS 15	43 x 17	43 x 14	5,0	3	17,0	1000	2000
FILS 20	45 x 15	45 x 11,4	3,3	3	13,8	1000	2000
	45 x 15	45 x 13,4	5,0	3	17,5	1000	2000
FILS 21	45 x 15	45 x 13,4	5,0	3	17,5	1250	2500
	45 x 15	45 x 13,4	5,0	3	17,5	1500	3000
FILS 22	45 x 15	45 x 13,4	5,0	4	24,0	1000	2000
FILS 21 S	45 x 15	45 x 13,4	5,0	3	21,5	1000	2000
Ⓢ SC 3	52 x 14	52 x 18 ▲	4,8	3	12,5	1000	2000
Ⓢ PS 01	53,5 x 20	53,5 x 21,5▲	4,8	2	7,0	1000	2000
Ⓢ PS 02	53,5 x 20	53,5 x 21,5▲	4,8	3	10,5	1000	2000
	53,5 x 20	53,5 x 18	5,0	3	13,0	1000	2000
P 02	53,5 x 20	53,5 x 18	5,0	3	13,0	1500	3000
	45 x 18	45 x 19,5	4,5	3	11,0	1000	2000
E 3	45 x 18	45 x 19,5	4,5	3	11,0	1250	2500
	45 x 18	45 x 19,5	4,5	3	11,0	1500	3000
E 4	45 x 18	45 x 19,5	4,5	4	14,0	1000	2000
	45 x 18	45 x 19,5	4,5	4	14,0	1250	2500
Ⓢ SP 2	110 x 40	110 x 41,6	9,5	4	14,0	1000	2000
	110 x 40	110 x 41,6	9,5	4	14,0	1250	2500
FILS 4	62,5 x 20	62,5 x 20	7,5	4	23,0	1000	2000
	62,5 x 20	62,5 x 20	7,5	4	23,0	1250	2500
FILS 5	62,5 x 20	62,5 x 20	7,5	3	18,0	1000	2000
	62,5 x 20	62,5 x 20	7,5	3	18,0	1250	2500
	110 x 40	110 x 25,4	7,0	4	17,0	1000	2000
FILS 1	110 x 40	110 x 25,4	7,0	4	17,0	1250	2500
	110 x 40	110 x 25,4	7,0	4	17,0	1500	3000
FILS 2	110 x 40	110 x 25,4	8,0	4	19,0	1000	2000
FILS 3	110 x 40	110 x 25,4	7,0	5	22,0	1000	2000

S=Striata

Ⓢ Spianata

▲ Dimensione vuoto:
SC 3 - 35 x 9 mm
PS 01 - 40 x 12 mm
PS 02 - 40 x 12 mm

kg/m² carico

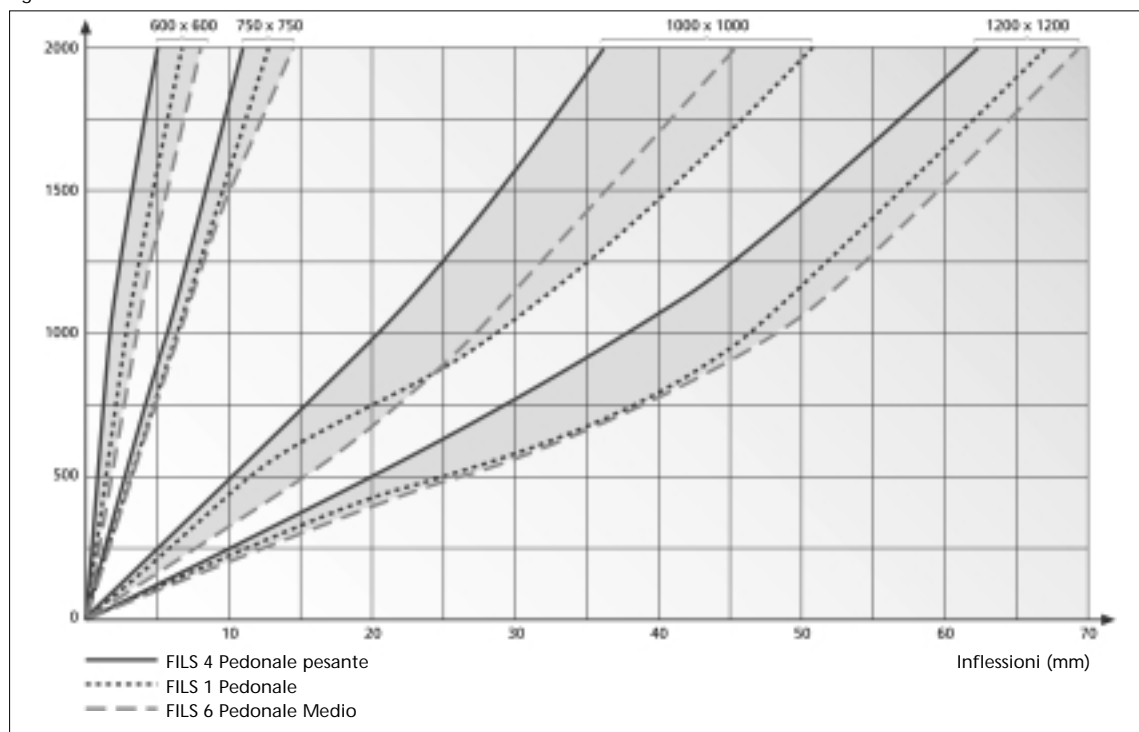

Prova di carico

I dati del diagramma si riferiscono alla posa in opera dei grigliati non intelaiati, fissati mediante saldature sulle travi portanti sui lati paralleli al senso di camminamento. I grigliati in pannelli autoportanti sono bordati e intelaiati con profilati di sezione proporzionata al carico previsto.